

---

## Model

SE-302W - GSM zvonek do zdi - 2 tlačítka


## Popis

SE-302W - GSM zvonek do zdi - 2 tlačítka, až 4 telefonní čísla na každé tlačítko, 2x relé (30V/500mA) (obj. č.: 70606)

## Obj. č.

70606



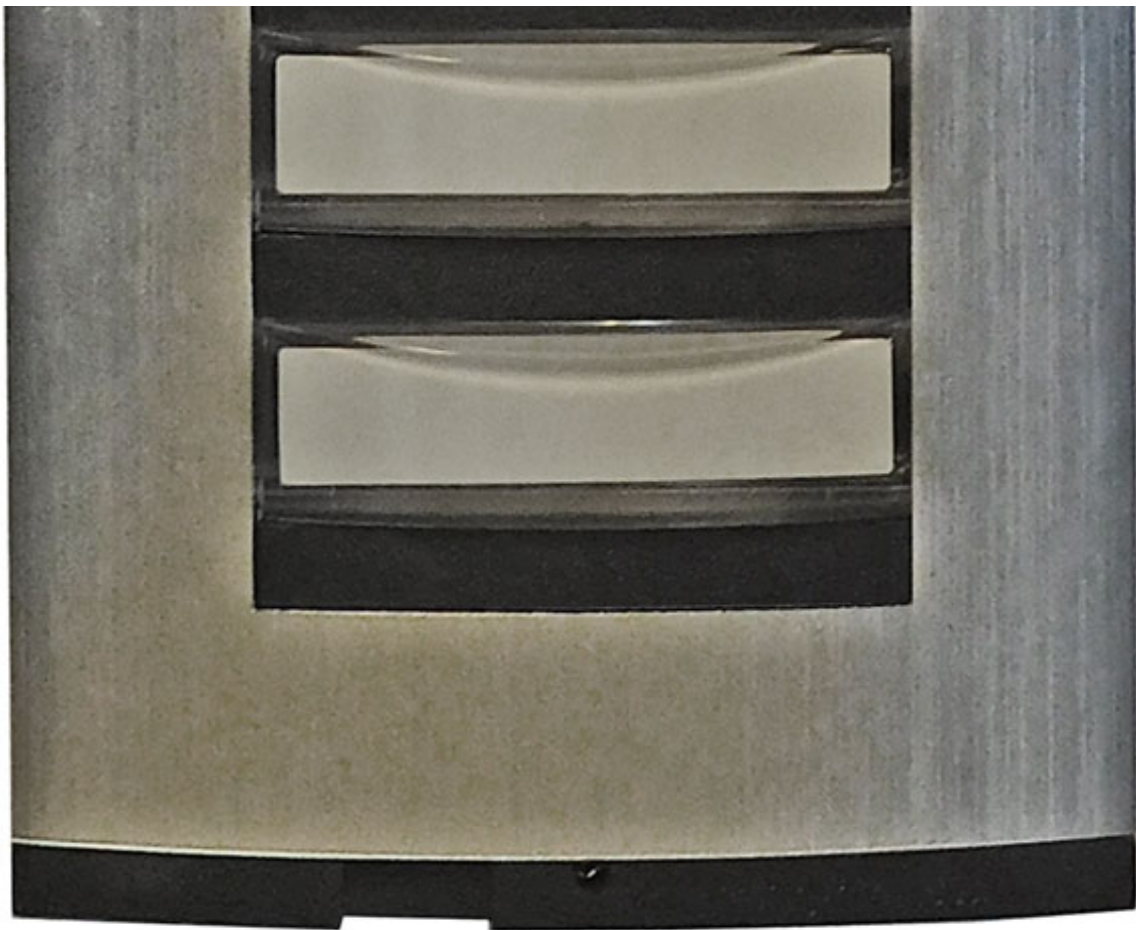

## Technické parametry

### SE-302W - GSM zvonek do zdi - 2 tlačítka

Systém umožňuje:

- montáž do zdi
- změnit PIN pro každé tlačítko - každé tlačítko může mít svůj vlastní PIN
- nastavit až 4 telefonní čísla na každé tlačítko
- přidáním dalších dvou relé lze zvolit variantu prozvánět klasický zvonek, nebo si vybrat možnost po určité době volat na tel čísla, nebo zvolit možnost rovnou volat na tel. čísla
- vymazat jednotlivá telefonní čísla
- vymazat telefonní čísla podle telefonního čísla nebo jeho pozice
- kdykoli si vyžádat seznam telefonních čísel pod daným tlačítkem
- aktivace či deaktivace jakéhokoli tlačítka (vhodné pro deaktivaci tlačítka), aby majitelé GSM zvonků nebyli rušeni během víkendu, pokud si to nepřejí
- použití DTMF (číslic na telefonu) k zapnutí relé (pro otevření brány, garáže atd.)
- zapnutí relé pouhým prozvoněním (podle počtu zvonění můžete spínat první nebo druhé relé)
- nastavit relé na sepnutí či rozepnutí
- konferenční hovor
- ovládání hlasitosti hovoru (zvýšení či snížení)
- informační SMS
- podsvícená tlačítka

### SE-302W - GSM zvonek do zdi - 2 tlačítka

GSM pásmo	850/900/1800/1900 MHz
Počet přepínacích relé	2 (30V/500mA)
Počet dalších rozšiřitelných relé	5 (libovolný typ, otevřený kolektor)
Počet tlačítek	2
Počet telefonních čísel na 1 tlačítko	4
RFID čtečka	Ne
Druh přenosu hovoru	Obousměrný
Osvětlení tlačítek	Ano
Druh montáže	do zdi

Hmotnost	350g
Spotřeba	34 mA
Rozměry	208 × 100 × 28 mm

**Objednací číslo:** 70 606

---

Vytvořeno: 26.05.2019 14:27

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.