

Model


NVR 108F ELN - H.265 - IP DVR rekordér pro 8 IP kamer

Popis

NVR 108F ELN - Face Detection - H.265 IP DVR rekordér pro 8 IP kamer, záznam 8 kanálů 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P - až 30fps / kameru, NVR podporuje inteligentní funkce FACE Recognition - detekce a rozpoznání lidské tváře, uložení tváře do databáze, porovnání a vyhodnocení tváří, vyhledání tváře v záznamu. Základní analýza obrazu podporující inteligentní funkce - detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce chybějícího / zapomenutého objektu, ONVIF podpora, OS linux, 1x interní HDD (není součástí), 8x IP audio, HDMI, DC 12V, 300 x 248 x 45mm, podpora mobilního přístupu, kompatibilní CMS s DVR řady 4xxx, 5xxx, 6xxx, 8xxx, 9xxx (obj. č.: 25345)

Obj. č.

25345

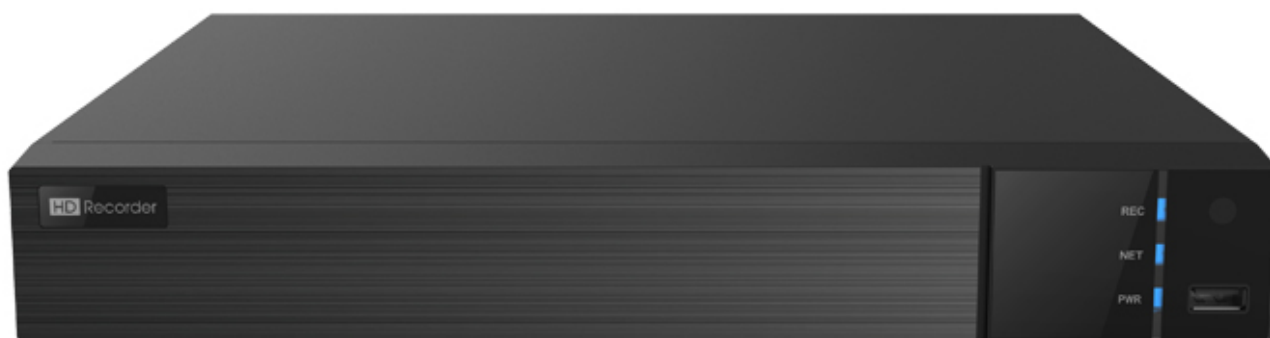

Technické parametry

NVR 108F ELN H.265 - IP NVR rekordér pro 8 IP kamer s Face Detection

Vlastnosti

- NVR obsahuje grafické menu N9000
- **NVR podporuje funkci FACE Recognition - detekce a rozpoznání lidské tváře**
- **Databáze uložených tváří, porovnání a vyhodnocení tváří, vyhledání tváře v záznamu**
- **Podpora funkce základní analýza obrazu - detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce chybějícího / zapomenutého objektu**
- Podpora 8 IP kamer s rozlišením 8MP / 5MP / 4MP ...
- Implementovaný standard H.265 high profile pro nejvyšší kvalitu s malým datovým tokem
- Intuitivní a uživatelsky přívětivé grafické uživatelské rozhraní (GUI), Windows styl ovládání myši
- Multi-mode nahrávání na základě plánu, detekce pohybu v obraze, senzoru, ručně spouštěný záznam
- Přehrávání 8 kanálů najednou
- 8 alarmové vstupy
- 4 alarmové výstupy
- Vyhledávání podle času, události (senzorové, detekce pohybu)
- Rychlé a snadné zálohování záznamů na USB flash disk, nebo po síti
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání, zálohování, vzdálený dohled
- Podpora DHCP, DDNS, PPPoE síťových protokolů a CMS software
- Vzdálený dohled z IE nebo CMS: živý náhled, přehrávání, zálohování, PTZ a nastavení
- Technologie Dual stream pro kvalitní záznam a rychlé připojení po internetu, nebo z mobilního zařízení
- Vícenásobný online přístup uživatelů
- Podpora PTZ kamer
- Podpora funkce NAT a snadného načtení pomocí QRCode



FACE DETECTION: Systém rozpoznání tváře byl navržen pro detekci a rozpoznání pohybujících se lidí v malých a středních aplikacích. Systém kombinuje detekci tváře, sledování, rozpoznání tváře, databázi snímků, vyhledávání tváře a automatické upozornění.

[Více informací](#)

NVR 108F ELN H.265 - IP DVR rekordér s funkcí detekce a rozpoznání lidské tváře

Video komprese	H.265, H.264
OS	Embedded Linux
Video vstupy	8 kanálů IPC
Maximální datový tok	80Mbps
Video výstup	HDMI ×1 : 4K × 2K, 1920 × 1080, 1280 × 1024 VGA - 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768
Rozlišení záznamu	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P
Základní analýza obrazu	detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce chybějícího / zapomenutého objektu
Detekce a rozpoznání lidské tváře	podporována na 8 kanálech - musí být podporována IP kamerou
Databáze snímků tváře	16 knihoven 1000 snímků
Metody přidání snímku do databáze	Nahrání v aplikaci, webovém rozhraní, lokálně
Rychlost vyhodnocení	240 snímků za minutu
Funkce vyhledávání podle snímku tváře	Ano
Možnost nahrát fotku do databáze	ANO - snímek ve formátu JPG Rozlišení: 64 × 64 pix - 1920 × 1080 pix Velikost símku < 200kB
Funkce porovnání lidské tváře	ANO - seznam povolených a zakázaných snímků tváře
Funkce trasování - sledování pohybu osoby podle tváře	ANO
Audio vstup	1× RCA na rekordéru 8× IPC
Audio výstup	1× RCA
Záznam	Manuální, při aktivaci senzoru IPC, časové, při detekci pohybu v obraze
Multiplex	Pentaplex
Přehrávání	8 kanálů najednou
Alarmový vstup	8× alarmový vstup na rekordéru
Alarmový výstup	1×
Síťové připojení	RJ45
PTZ ovládání	ANO
USB	1× USB 2.0 pro myš, 1× USB 3.0 pro zálohování
HDD	1× SATA (HDD není součástí dodávky) Max. kapacita HDD - 8TB
Dálkové ovládání	ANO
Mobilní dohled	Ano - iPhone, Android
Nastavení z Web browseru	Ano
Klientská aplikace pro PC	NVMS1000
Napájení	DC 12 V / 2A
Spotřeba	<5W bez HDD
Provozní teploty	-10 °C ~ 50 °C
Rozměry	300 mm (š) × 45 mm (v) × 248 mm (h)
Obnovení systému při výpadku napájení	Ano do stavu před výpadkem

Objednací číslo: 25 345