

Model


DVR 6916 ELN - H.265 - AHD/TVI/CVI/ CVBS hybridní rekordér 8 Mpx - 16CH + 8 IP

Popis

8 Mpix AHD rekordér DVR 6916 ELN - H.265 - pro 16 AHD, TVI, CVI nebo analogových kamer + 8 IP kamer, 8x Audio, 8MPix/6fps, 5MPix/12fps, 4Mpix / 12 fps, 1080P, 720p, WD1/25fps, výstup HDMI 4K, 1080P, VGA, CVBS, LAN, 2x HDD, H.265, 16x alarmový vstup / 4x výstup, podpora mobilního přístupu, HDD není součástí (obj. č.: 40766)

Obj. č.

40766

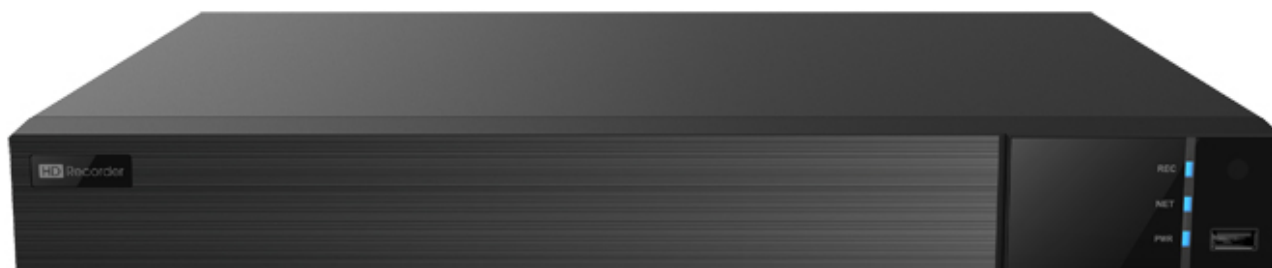

Technické parametry

DVR 6916 ELN - H.265 - 16 kanálový AHD DVR rekordér 8 MP + 8 IP - 2 HDD

Vlastnosti:

- AHD, TVI video vstupy **8MP (všechny kanály - 6 fps) / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 720p / WD1**
- DVR používá kompresi **H.264/H.265/H.265+**
- **DVR obsahuje grafické menu N9000**
- CVI video vstupy **4MP / 3MP / 1080p / 720p / WD1** - nastavitelné v menu rekordéru
- DVR podporuje **8x IPC 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P** nahrávání
- **DVR podporuje 2 HDD o max. kapacitě 8TB**
- Intuitivní a uživatelsky přívětivé grafické uživatelské rozhraní (GUI), Windows styl
- Nahrávání Multi-mód: manuální / časovač / pohyb
- Přehrávání: 16 kanálů najednou
- Hledání: čas/kalendář, události (čidlo, pohyb)
- Jednoduché a rychlé zálohování událostí přes USB, nebo síť
- Pentaplex: náhled, záznam, přehrávání, zálohování a vzdálený přístup
- DHCP, DDNS, PPPoE protokol
- Vzdálené ovládání přes IE nebo CMS: náhled, přehrávání, zálohování, PTZ a konfigurace
- Dual Stream technologie kódování záznamu a síťového přístupu
- Vícenásobný vzdálený přístup
- Vzdálená správa podle přidělených přístupových práv
- Výstup HDMI - 4K, VGA 1080P, CVBS
- Podpora PTZ 255 prepozic a 8 auto křížování
- Podpora vzdáleného dohledu z iPhone, Android
- Podpora NAT, podpora skenování QR kódu mobilním telefonem
- Podpora vzdáleného sledování pro Windows a macOS

DVR 6916 ELN - H.265 - 16 kanálový AHD DVR rekordér 8MP

Systém	Komprese	H.264/H.265/H.265+
	CPU	Cortex A9 Dual Core
	OS	Embedded Linux
Video	Vstupy	16x BNC
	Podpora rozlišení vstupu AHD, TVI: 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 720p / WD1 CVI video vstupy 4MP / 3MP / 1080p / 720p - nastavitelné v menu rekordéru	

	IP vstupy / datový tok IP vstupů	8× IP kamera / 6Mbps
	Výstupy	HDMI: 4K × 2K, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768 BNC: použitelný jako hlavní, nebo SPOT monitor
Audio	Vstupy	8× RCA
	Výstup	1× RCA
	Obousměrné audio	Zabere jeden audio vstup - kanál 1
Záznam	Rozlišení	4K / 4K Lite / 5MP / 5MP Lite / 4MP / 4MP Lite / 3MP / 1080p / 720p / WD1
	Snímkování (Frame rate) snímků za sec. (fps)	4K: 6fps - všechny kanály 4K Lite: 12fps 5MP: 10fps 5MP Lite : 20fps 4MP: 12fps 4MP Lite / 1080p / 720p / WD1: 25fps
	Datové toky (Bit Rate)	32kbps - 5Mbps
	Mód záznamu	Manuální, časové, detekce pohybu, senzorové
	Správa záznamů	Zamknutí (lock), odemčení (unlock), nastavitelná doba uchování záznamů
	Rozlišení	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P
Přehrávání	Snímkování (Frame rate) snímků za sec. (fps)	25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC)
	Počet kanálů	16 kanálů
	Vyhledávání	Čas / Datum, Událost (senzor, detekce pohybu)
	Chytré vyhledávání	Podsvícené dny v kalendáři obsahující záznam, barevně odlišené typy záznamů
Alarm	Funkce přehrávání	Přehrávání, Pauza, Zrychlené přehrávání, zpomalené přehrávání, Digitální zoom
	Mód	Senzor, Detekce pohybu, Ztráta videa
	Alarmové vstupy	16×
	Alarmový výstup	4×
Síť	Alarmové akce	Záznam, Otočení PTZ kamery, alarmový výstup, e-mail
	Rozhraní	1× RJ45 - 10M/100M adaptive ethernet network port
	Protokoly	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS
	Další	6 uživatelů online, dual stream
	Mobilní dohled	ANO - iOS, Android Android a iOS aplikace "SuperCam Plus"
	Klientský software	Software NVMS 2.0 pro Windows i pro macOS
Podpora mobilních telefonů	OS	iOS, Android
	Funkce	Vícekanálové zobrazení, záznam, momentka, PTZ ovládání, uložení seznamu zařízení
Porty	HDD	2× SATA max. 8TB / HDD (HDD není součástí dodávky) 1× e-SATA
	RS485	1× RS485, pro připojení PTZ nebo externí ovládací klávesnice
	USB	1× USB 2.0 1× USB 3.0
	Dálkové ovládání	Ano
Další	Napájení	DC 12V / 4A
	Spotřeba	<30W (bez HDD)
	Rozměry	380 mm × 268 mm × 52 mm (š × v × h)
	Provozní podmínky	Teplota: -10°C ~ 50°C Vlhkost: 10% ~ 90%

Objednací číslo: 40 766

Porovnání komprese H.264 a H.265

pro rozlišení 2MPix

Doba záznamu 5 minut	Velikost AVI souboru		Velikost DVR souboru	
	Den	Noc	Den	Noc
Komprese H.265	42.6 MB	18.7 MB	46.1 MB	22.0 MB
Komprese H.264	78.9 MB	25.8 MB	83.5 MB	28.6 MB

Vytvořeno: 20.04.2024 11:21

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.