

Model


ProCon GSM, GSM komunikátor

Popis

ProCon GSM komunikátor, lze použít jako samostatnou alarm ústřednu se 4 vstupy a GSM alarmem. Může volat nebo posílat zprávy až na 8 čísel. (obj. č.: 81013)

Obj. č.

81013

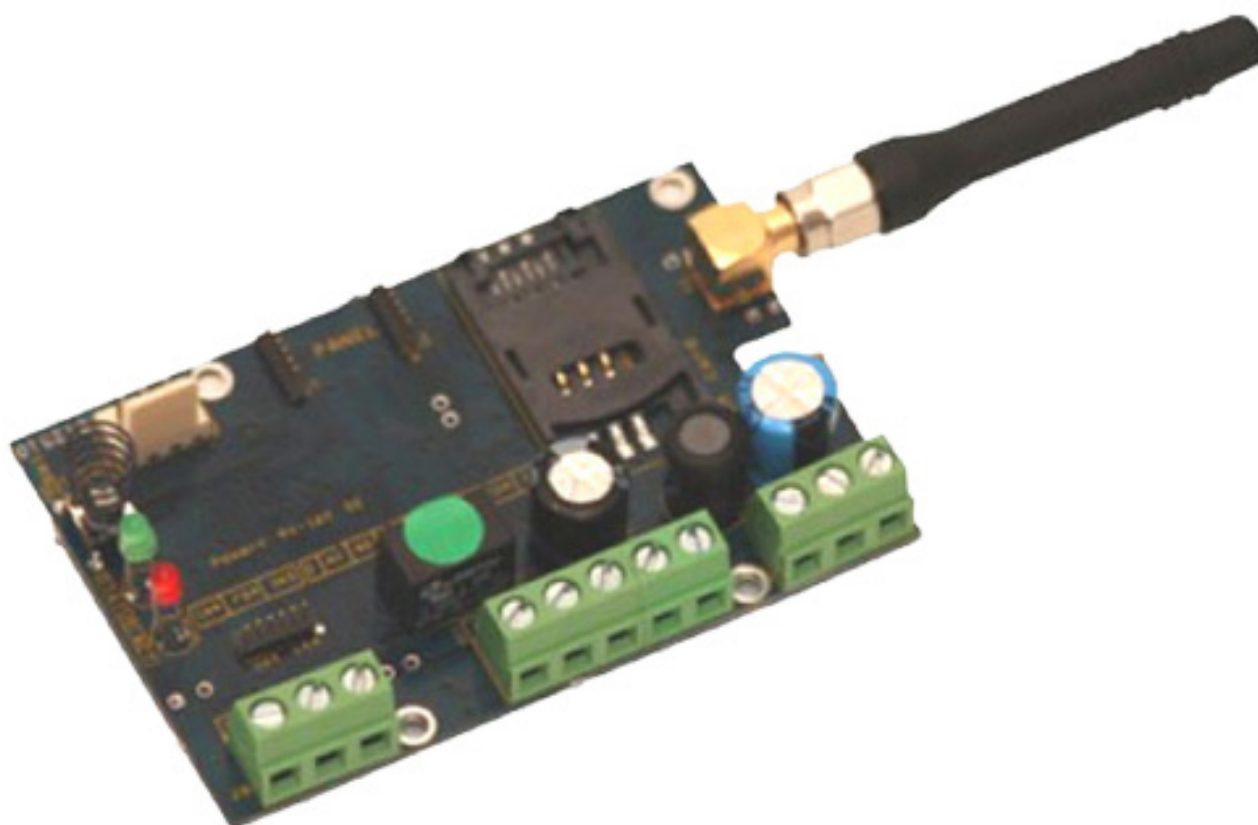

Technické parametry

ProCon GSM komunikátor

Zařízení lze použít jako další ovládací panel nebo jako samostatnou alarm ústřednu se 4 vstupy a GSM komunikací. Může volat nebo posílat zprávy až na 8 čísel.

ProCon GSM komunikátor

Použití

Samostatný bezpečnostní systém

GSM signalizace alarmu

Ovládání brány, garážových vrat...

Použití v domácnosti - spínání klimatizace, vytápění, sauna, osvětlení

Při výpadku 230V napájení možnost provozu na akumulátor

Vlastnosti produktu

Alarmové volání

Hovor může obsahovat zvuk sirény nebo přednahranou zprávu

Události	alarm, tamper, signál ohrožení života
SMS zpráva	Lze nastavit individuálně každé poplachové události, u hovorů lze nastavit počet opakovaných vytáčení a cyklické volání
Výstup	Výstup lze (bezplatně) ovládat zavoláním z jakéhokoli čísla nebo jen z čísla na SIM (paměť na 250 čísel)
Výstup	Výstup může být nastaven do režimu monostabilní (max 65000 sekund) nebo bistabilní
Vstup	Vstupy lze použít stejně jako u klasické alarm ústředny, výstupem může být zapnutí sirény nebo telefonní hovor
Nízké nabití akumulátoru	Vybíjení baterie nemá vliv na sílu signálu
SIM funkce	přeposílání příchozích SMS, varování při vypršení platnosti karty, přesměrování SMS
Monitorování GSM signálu	ANO
Programování	Lze programovat některé základní funkce přes SMS, doporučujeme programování z PC

Funkce

Zasílání SMS	ANO
Hlasový hovor	ANO
Programovatelná čísla	8
Počet vstupů	4 NC
Opakované (cyklické) volání	ANO
Napájení	12V DC/ 0.5A
LED status	ANO
Programování po sériové lince	ANO
SMS indikace správné funkce zařízení	ANO
Sabotážní ochrana	ANO
Reléový výstup	1 relé / 1A
Samostatný alarm	ANO
Testovací SMS	ANO
Master Reset	ANO
Mikrofon	ANO
Paměť	ANO / 2Mb
Externí anténa	ANO
Zaslání SMS při výpadku napájení	ANO (s připojeným akumulátorem)
Indikace poklesu napětí	ANO
Přeposlání SMS	ANO
Monitorování sítě	ANO
ID volajícího	ANO (250 čísel)
Kódem chráněné programování	ANO
Contact ID DTMF	ANO
Změna SMS zprávy	ANO
Externí anténa	ANO

Technické parametry

Napájení	11V - 18V
Spotřeba v pohotovostním režimu	40mA
Maximální spotřeba	13.6V / 0.6A
Reléový výstup	max 20V max 0.5A
GSM modul	SIMCOM 900
frekvence GSM	GSM 850 / EGSM 900 / DCS 1800 /PCS 1900 (Multi-Band)
SIM interface	Odemčený, podporovaný všemi sítěmi
GSM anténa	SMA konektor
Rozměry	78 × 51 × 20 mm (panel), 90 × 58 × 20 mm (krabíčka)
Provozní teploty	-25°C až + 50°C.

Objednací číslo: 81 013

Vytvořeno: 18.04.2024 10:28

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.