

Model


SM-35 - hnědý - povrchový magnetický kontakt

Popis

SM-35 - hnědý - povrchový magnetický kontakt, určený pro povrchovou montáž, bez drátového vývodu, se svorkovnicí a krytem, velikost 65 x 15 x 12 mm, mezera 31 mm, stupeň 1.(nízká rizika) (obj. č.: 80034)

Obj. č.

80034

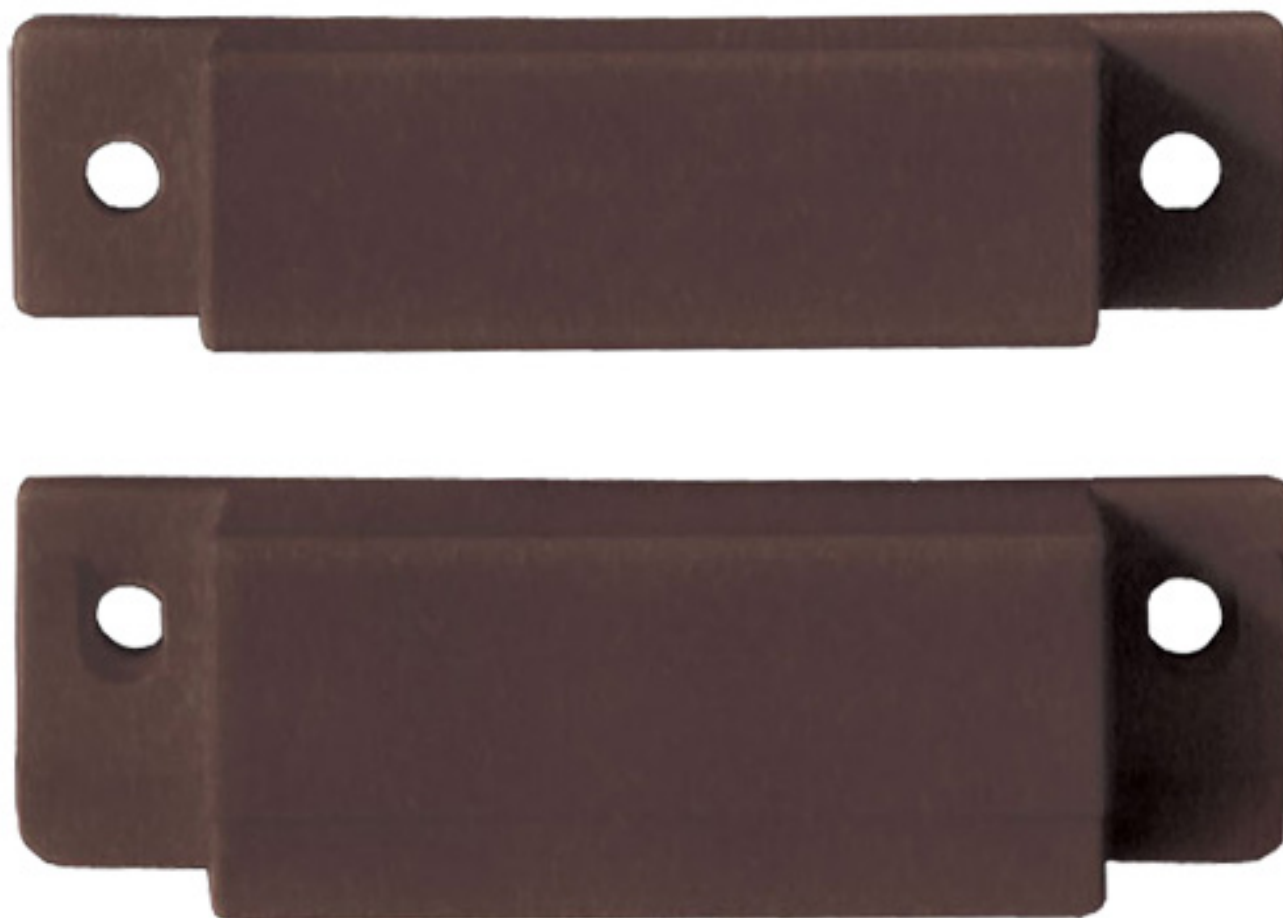

Technické parametry

SM-35 hnědý - povrchový magnetický kontakt

SM-35 hnědý - povrchový magnetický kontakt pro elektronické zabezpečení domu, určený pro povrchovou montáž, bez drátového vývodu, se svorkovnicí a krytem, velikost 65×15×12 mm, mezera 31 mm, stupeň 1 (nízká rizika).

SM-35 hnědý - povrchový magnetický kontakt

Typ	magnetický kontakt povrchový
Provedení	plast
Pracovní vzdálenost	31 mm
Připojení	dva šrouby pro kabel
Poplachový výstup	NC
Barva	hnědá

Objednací číslo: 80 034

Vytvořeno: 24.04.2024 15:48

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.