

Model


Výstava - DVR 6616N ELN - AHD/TVI/Analog DVR rekordér 1080P 16CH + 4 IP

Popis

Výstava - Tribridní rekordér DVR 6616N ELN pro 16 AHD, TVI, nebo analogových kamer + 4x IP kamery, 4x Audio, 200 fps - 1080 / 400 fps 720P i WD1, výstup HDMI (1920 x 1080), VGA, CVBS, LAN, 2x HDD, H.264, 4x alarmový vstup / 1x výstup, podpora mobilního přístupu, kompatibilní CMS s DVR řady 4xxx, 5xxx, 6xxx, 8xxx, 9xxx (obj. č.: 95149)

Obj. č.

95149

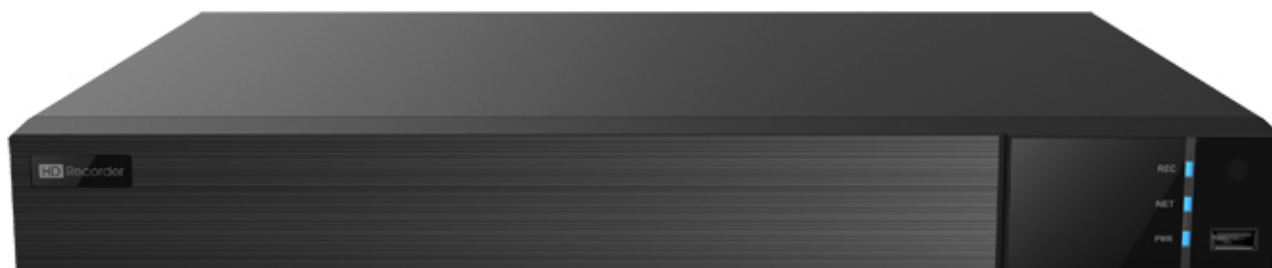

Technické parametry

Výstava - DVR 6616N ELN - AHD/TVI hybridní DVR rekordér

Upozornění

Rekordér má mírně poškrábaný kryt. Záruka 24. měsíců

Vlastnosti

- **Rekordér má nové prostředí N9000**
- 16 AHD/TVI video vstupů
- 16x záznam 1080P/1080P lite/720P/WD1
- Podpora nahrávání 4 kanálů IP kamer s rozlišením 3MP/1080P/960P/720P
- Podpora komprese H.264 pro záznam s vysokým rozlišením a nízkým datovým tokem
- Intuitivní uživatelské rozhraní ve stylu windows a s ovládáním myši
- Možnost nahrávání: ručně/plánovaně/při detekci pohybu/při aktivaci senzoru
- Přehrávání 16 kanálů najednou
- Vyhledávání podle času/plánovaně, při události (při alarmu, detekce pohybu)
- Rychlé a jednoduché zálohování na USB, nebo po síti
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání, zálohování a vzdálený dohled
- Podpora DHCP, DDNS, PPPoE
- Vzdálený přístup a ovládání z webového prohlížeče nebo CMS software: náhled, přehrávání, zálohování, ovládání PTZ
- Dual stream technologie přenosu videa
- Vícenásobný vzdálený přístup
- HDMI 1080P výstup
- Podpora PTZ kamer
- Vzdálený dohled z mobilních zařízení s iOS, Android
- Podpora funkce NAT - vzdálený dohled bez pevné veřejné IP adresy

Výstava - DVR 6616N ELN - AHD/TVI hybridní DVR rekordér

Systém	Komprese	Standard H.264 High Profile
	CPU	Cortex A9

Video	OS	Embedded Linux
	Prostředí	prostředí N9000
	Vstupy	BNC × 16
	Rozlišení	AHD 2.0/TVI 1080P, 720P, WD1 real time
	IP vstup/datová propustnost	IP kamera × 4/24Mbps
Audio	Výstup	HDMI ×1 : 1920 × 1080 VGA × 1 : 1920 × 1080, BNC × 1 : CVBS
	Vstup	RCA × 4
	Výstup	RCA × 1
Záznam	Obousměrné audio	Zabere jeden audio vstup
	Rozlišení	1080P, 1080P lite, 720P, WD1
	Snímkování	1080P : 1 ~ 12fps (PAL/NTSC) 1080P Lite/720P/WD1 : 1 ~ 25fps (PAL/NTSC)
	Bit Rate	768Kbps ~ 8Mbps
	Kódování	VBR/CBR
	Kvalita	6 úrovní
	Mód	Manuální, časový, detekce pohybu, senzorový
IP vstup	Správa souborů	Uzamčení, odemčení
	Rozlišení	3MP/1080P/960P/720P
Přehrávání	Snímkování	100fps (PAL) 120fps (NTSC)
	Přehrávání záznamů	16 kanálů najednou
	Vyhledávání	podle Času/data, události (detekce pohybu, aktivace senzoru)
	Chytré vyhledávání	Podsvícené dny obsahující záznam v kalendáři
Alarm	Funkce	Přehrávání, pauza, zrychlené přehrávání, zpětné přehrávání, digitální zoom
	Mód	Aktivace senzoru, detekce pohybu, ztráta videosignálu
	Vstupy	4
	Výstup	1
	Alarmová akce	Záznam, pohyb PTZ kamery, aktivace výstupu, e-mail, atd
Síť	Rozhraní	RJ45 10M/100M × 1
	Protokol	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS
	Další	6 online uživatelů, duální stream
Mobilní dohled	Podporovaný OS	iPhone, Android
	Funkce	Živý náhled na všechny kanály, záznam, momentka, PTZ ovládání, uložení do seznamu zařízení
Připojení	HDD	SATA ×2 (HDD není součástí dodávky) maximální kapacita 6TB/HDD
	RS485	RS485 ×1
	USB	USB 2.0 ×2, pro připojení myši a pro zálohování záznamů
	Dálkové ovládání	Ano
Další	Napájení	DC 12V
	Spotřeba	< 15W (bez HDD)
	Rozměry Š × D × V	380mm × 268mm × 52mm
	Provozní podmínky	-10°C ~ 50°C 10% ~ 90% RH

Objednací číslo: 95 149