



NOVINKY V NABÍDCE

H.265 DVR



řada DVR 66xxH ELN

- podpora AHD, TVI, CVI, analogových kamer
- podpora rozlišení až 5 Mpx (CVI 4 Mpx)
- záznam 5 Mpx Lite @ 10fps
- záznam 4 Mpx Lite / 1080p @ 12fps
- záznam 1080p Lite / 720p / WD1 @ 25fps
- podpora připojení IP kamer až 5 Mpx
- výstup HDMI, VGA, CVBS
- podpora HDD 8TB

H.265 DVR



řada DVR 69xx ELN

- podpora AHD, TVI, CVI, analogových kamer
- podpora rozlišení až 8 Mpx (CVI 4 Mpx) – (FW v1.3.4)
- záznam 4K @ 6fps, 4K Lite @ 12fps
- záznam 5 Mpx @ 10fps, 5 Mpx Lite @ 20fps
- záznam 4 Mpx @ 12fps
- záznam 4 Mpx Lite / 1080p / 720p / WD1 @ 25fps
- podpora připojení IP kamer až 8 Mpx
- výstup HDMI, VGA, CVBS
- podpora HDD 8TB

Nejvýkonnější H.265 DVR



DVR 6932H ELN

- 32x HD analogový vstup + 32x IP kamer
- Možnost změny až na 64 IP kamer
- Záznam AHD, TVI, CVI, IP v rozlišení až 8 Mpx (4K)
- Snímkování 4K @ 8fps (analog HD), 4K @ 25fps (IP)
- Přehrávání až 16 kanálů současně
- Podpora 8x SATA HDD (8TB)
- Podpora RAID0, 1, 5, 6, 10
- výstup 2x HDMI, VGA, CVBS
- 2xRJ45 1000Mbps rozhraní
- Datová propustnost 320Mbps/320Mbps
- 16x audio vstup , 1x výstup
- 16x alarmový vstup, 8x alarmový výstup



H.265 NVR



řada NVR 104E ELN

- pro 4 IP kamery
- podpora rozlišení až 8 Mpx
- záznam 8 Mpx @ 25fps
- výstup HDMI, VGA
- podpora inteligentních funkcí IP kamer
- podpora funkce FaceDetection
- podpora 1x HDD až 8TB
- možnost vzdáleného připojení (NAT)

H.265 NVR



řada NVR 116E ELN

- pro 16 IP kamer
- podpora rozlišení až 8 Mpx
- záznam 8 Mpx @ 25fps
- výstup HDMI, VGA
- podpora inteligentních funkcí IP kamer
- podpora funkce FaceDetection
- podpora 2x HDD až 8TB
- možnost vzdáleného připojení (NAT)

Analogové 4 v 1 kamery 8Mpx



TD-7584AE

**IR venkovní AHD/TVI/CVI/CVBS DOME kamera, 8 Mpx @ 15 fps
objektiv 2.8mm / 110°, 20m dosvit IR**

20 301



TD-7482AE

**IR venkovní AHD/TVI/CVI/CVBS kamera – 8 Mpx @ 15 fps
objektiv 2.8mm / 112°, 30m dosvit IR**

20 306

Analogové 4 v 1 kamery 8Mpx



TD-7585AEAZ

**IR venkovní AHD/TVI/CVI/CVBS DOME kamera – 8 Mpx @ 15 fps
objektiv 2.8mm / 102° - 12mm / 42° – motorový zoom, 30m dosvit IR
20 315**



TD-7483AEAZ

**IR venkovní AHD/TVI/CVI/CVBS kamera – 8 Mpx @ 15 fps
objektiv 2.8mm / 102° - 12mm / 42° – motorový zoom, 50m dosvit IR
20 325**

Analogové 4 v 1 kamery 5Mpx



TD-7554AE1

IR venkovní AHD / TVI / CVI / Analog kamera – 5 Mpx @ 20 fps
objektiv 2.8mm / 94°, 20m dosvit IR
20 040



FS-8311HBB85M

IR venkovní AHD / TVI / CVI / Analog kamera – 5 Mpx @ 12.5fps
objektiv 2.8mm / 105°, 20m dosvit IR
20 071



FS-8311HBB75

IR venkovní AHD / TVI / CVI / Analog kamera – 5 Mpx @ 12.5 fps
objektiv 2.8mm / 105°, 10m dosvit IR
20 015

Analogové 4 v 1 kamery 5Mpx



TD-7451AE1

IR venkovní AHD / TVI / CVI / Analog kamera – 5 Mpx @ 20 fps
objektiv 2.8mm / 92°, 20m dosvit IR
20 049



TD-7452AE

IR venkovní AHD / TVI / CVI / Analog kamera – 5 Mpx @ 20fps
objektiv 3.6mm / 82°, 30m dosvit IR
20 051



FS-8311HZ71B

IR venkovní AHD / TVI / CVI / Analog kamera – 5 Mpx @ 12.5 fps
objektiv 2.8mm / 105°, 30m dosvit IR
20 215

Analogové 4 v 1 kamery 5Mpx



FS-8311HZ04

IR venkovní AHD / TVI / CVI / Analog kamera – 5 Mpx @ 20 fps
objektiv 3.6mm / 80°, 30m dosvit IR
20 213



FS-8311HBB90

IR venkovní AHD / TVI / CVI / Analog kamera – 5 Mpx @ 20fps
objektiv 2.8mm / 98°- 12mm / 46°, 30-40m dosvit IR
motorový zoom, nepotřebuje základnu
20 111




FS-8311HZ73C

IR venkovní AHD / TVI / CVI / Analog kamera – 5 Mpx @ 20 fps
objektiv 2.8mm / 88°- 12mm / 38°, 40-50m dosvit IR
20 251

TVI termokamera

HS-T080D8

- Duální kamera – senzor TVI + termální
- Rozlišení 1920 x 1080 px @ 25 fps (TVI)
- Objektiv 6 mm / 54°
- Teplotní mapa zobrazovaná ve videosignálu
- Snímání teploty objektů (-40°C až +300°C)
- Nastavení přes CoC

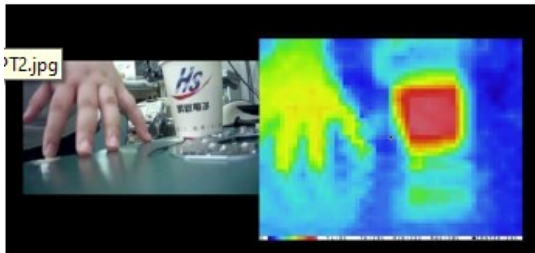

Nové kryty IP kamer 8Mpx



TD-9584S2

venkovní IP DOME kamera s IR – 8 Mpx @ 20 fps – H.265
objektiv 2.8mm / 108°, IR přísvit do 30m, PoE, 1/2.5 CMOS, IP67
21 855



TD-9481S2

venkovní IP kamera s IR – 8 Mpx @ 20 fps – H.265
objektiv 3.6mm / 87.7°, IR přísvit do 20m, PoE, 1/2.5 CMOS, IP67
21 860



TD-9585S2AZ

venkovní IP DOME kamera s IR – 8 Mpx @ 20 fps – H.265
motorický zoom 3.3mm / 97.5° - 12mm / 38.5°, IR přísvit do 50m,
PoE, Audio, 1/2.5 CMOS, IP66
21 862

Nové kryty IP kamer 5Mpx – Face detection



TD-9554E2AF – Face detection
venkovní IP DOME kamera s IR – 5 Mpx @ 25 fps – H.265
objektiv 3.6mm / 80°, IR přísvit do 30m, PoE, 1/2.5 CMOS, IP67
21 780



TD-9451E2AF – Face detection
venkovní IP kamera s IR – 5 Mpx @ 25 fps – H.265
objektiv 2.8mm / 101°, IR přísvit do 30m, PoE, 1/2.5 CMOS, IP67
21 779

Nové kryty IP kamer 5Mpx – Face detection



TD-9451E2AF – Face detection
venkovní IP kamera s IR – 5 Mpx @ 25 fps – H.265
Motorový objektiv 3.3mm / 93.9° - 12mm / 34.8°, IR přísvit do 50m,
PoE, 1/2.5 CMOS, IP67
21 586



TD-9553E2AAZF – Face detection
venkovní IP DOME kamera s IR – 5 Mpx @ 25 fps – H.265
objektiv 3.3mm / 94° - 12mm / 35° - motorický zoom
IR přísvit do 30m, PoE, Audio, 1/2.5 CMOS, IP66, IK10
21 591

Další IP novinky



TD-9524S2A

**venkovní DOME IP kamera s IR – 2 Mpx @ 25 fps – H.265
objektiv 3.6mm / 82°, IR přísvit do 30m, PoE, 1/2.9 CMOS, IP66
21 651**



TD-9568E2

**fisheye IP kamera s IR 6 Mpx @ 25fps – H.265
objektiv 1.07mm / 360° / 180° horizontálně / 180° vertikálně, IR
přísvit do 30m, PoE, audio, čip 1/2.9" CMOS
21 852**



FS-S1024EP-2C

**PoE switch 2x 1Gb Uplink port + 24x 10/100 - 802.3af / at PoE
napájení do 420W + 2x 1000Base-X SFP optical fiber port, AC 230V
27 037**

Videotelefony AHD 1080P

System umožňuje propojit: 2 kamerové jednotky, 5 dalších monitorů jako interkom, 2 AHD kamery



ELNIKA – V84714EMB/FHD – monitor 7“ LCD
rozlišení obrazovky 1024 x 600 px
70 432



ELNIKA – V84109TMB/FHD – monitor 10.1“ LCD
rozlišení obrazovky 1024 x 600 px
70 441



ELNIKA – 84207A-CR/FHD – AHD kamerová jednotka 1080p
objektiv 2.8mm / 120°
70 401



ELNIKA – 84207EPC/FHD – AHD kamerová jednotka 1080p
objektiv 2.2mm / 140°, čtečka karet (13.56 Mhz IC karta) a klávesnice
70 404

Fotopast 4G



Fotopast 4.0CG - 4G GSM

úhel objektivu 52°

úhel senzoru 65°

**až 12Mpx fotky, až 1080p video, odesílá na e-mail nebo FTP
rychlost 0.3s, NEVIDITELNÉ (940nm) IR přisvícení do 20m**

45 027

Fotopast 4.0CGW - 4G GSM

úhel objektivu 100°

úhel senzoru 100°

**až 12Mpx fotky, až 1080p video, odesílá na e-mail nebo FTP
rychlost 0.3s, NEVIDITELNÉ (940nm) IR přisvícení do 20m**

45 028

EZS bezdrátový AJAX

Ajax StarterKit white - bezdrátový zabezpečovací set

Sada obsahuje:

- ústřednu, pohybový detektor, magnetický kontakt, klíčenku



Certifikace - stupeň zabezpečení 2

- podpora až 50 uživatelů a 100 komponentů
- podpora IP kamer (RTSP)
- obousměrná šifrovaná komunikace
- komunikační protokol Jeweller 868.0-868.6 MHz
- výkon signálu 25 mW zajišťuje velký dosah signálu
- mobilní aplikace pro iOS a Android
- komunikace přes GSM nebo LAN