
Model


DAHUA ASI1201E-D - autonomní čtečka karet EM 125 kHz

Popis

DAHUA ASI1201E-D - autonomní síťová čtečka karet EM 125 kHz - dotyková kódová klávesnice se čtečkou ID karet. Vnitřní i venkovní použití. Podporuje až 30 000 uživatelů. Výstupní relé s možností ovládat další zařízení - například dveřní zámek. Alarmový vstup - je možné připojit dveřní kontakt, odchodové tlačítko. (obj. č.: 15202)

Obj. č.

15202

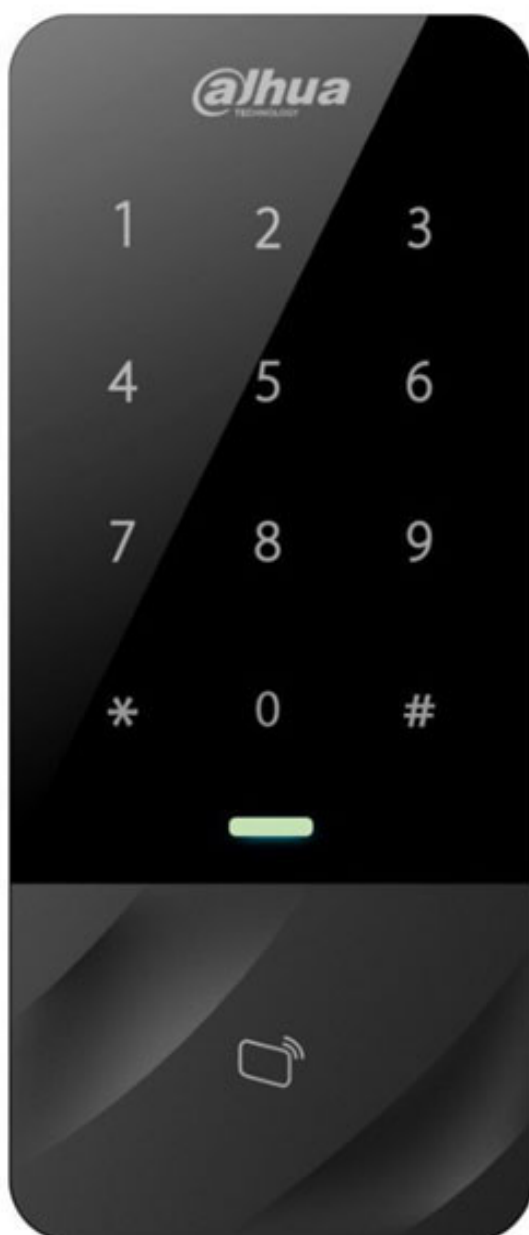

Technické parametry

DAHUA ASI1201E-D - autonomní síťová čtečka karet EM 125 kHz

Dotyková síťová kódová klávesnice se čtečkou ID karet je určena pro vnitřní i venkovní použití. Podporuje až 30 000 uživatelů. Výstupní relé s možností

ovládat další zařízení - například dveřní zámek. Alarmový vstup - je možné připojit dveřní kontakt, odchodové tlačítko.

ASI1201E-D - autonomní čtečka karet EM 125 kHz

Procesor	32 Bit
Interní paměť	16M
Vstupy / Výstupy	Vstup: 1× dveřní kontakt, 1× odchodové tlačítko Výstup: 1× Reléový výstup - pro ovládání dveřního zámku
Maximální zatížení výstupního relé	30 V/1 A
Doba aktivace relé	0 - 600 sec.
Čtečka karet	Ano
Čtecí formát	standard EM 125 kHz
Dosah čtení	3 - 6cm maximálně
Autorizace	karta + kód, karta, kód
Programování čtečky	pomocí klávesnice na čtečce pomocí softwaru SmartPSS
Odezva	<0.1s
Počet uživatelů	30 000
Paměť událostí	150 000
Instalační kód	ano, 1
Délka uživatelského kódu	1 - 8 číslic
Uživatelská oprávnění	General, VIP, Guest, Patrol, Black list, Duress
Alarmové funkce	Alarm doby otevření dveří, Alarm vniknutí, Alarm uvěznění, Tamper alarm
Připojení k PC	RJ45(10/100M)
Připojení externí čtečky/klávesnice	Ano
Připojení ke čtečce	Wiegand 26/34 bit / RS485
RTC obvod	Ano
Hlasové upozornění	NE
Zvukové upozornění	Pípnutí
Klávesnice	dotyková s modrým podsvícením
Napájení	9 - 15DC / 200mA
Provozní podmínky	-30°C ~ +60°C
Provozní vlhkost	≤95%
Rozměry	62 × 142 × 23 mm
Váha	0.5kg

Objednací číslo: 15 202

Vytvořeno: 18.04.2024 16:24

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.