

Model


NVR 232D PoE ELN - H.265 - IP DVR rekordér pro 32 IP kamer

Popis

NVR 232D PoE ELN - H.265 - IP DVR rekordér pro 32 IP kamer, 16x PoE napájení, záznam 5Mpix / 4MPix / 3MPix / 1080P / 720P / D1, ONVIF podpora, 32x IP Audio, OS linux, 4x interní HDD (není součástí), 32x IP audio, H.265, H.264, AC 230V, 440(š) x 390(h) x 70(v), podpora mobilního přístupu (obj. č.: 25321)

Obj. č.

25321

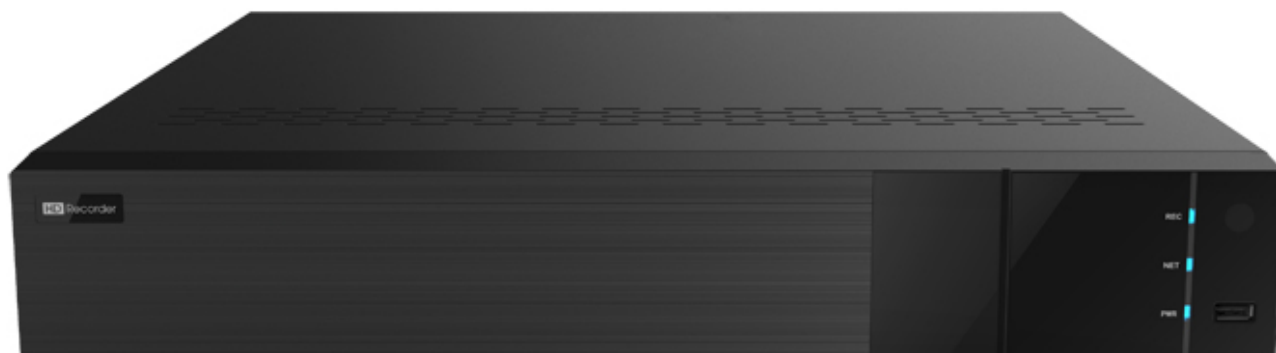

Technické parametry

NVR 232D PoE ELN - H.265 NVR rekordér - 32 IP kamer, 16 PoE napájení

Vlastnosti

- **NVR obsahuje nové grafické menu N9000**
- Podpora 32 IP kamer 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P
- PoE napájení kamer - 16x IEEE802.3af - 48V
- Standard H.265 i H.264 high profile pro vysokou kvalitu obrazu při nízkém datovém toku
- Windows styl rozhraní menu
- Jednoduché ovládání myší
- Záznam : manuální/plánovaný/detekce pohybu/při aktivaci sensoru
- Přehrávání záznamu: 16 kanálů najednou
- Vyhledávání: časová osa s posuvníkem, podle času, události (manuální záznam, sensorový, detekce pohybu)
- Rychlé a jednoduché zálohování na USB, nebo po síti
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání záznamu, zálohování a vzdálený přístup
- Podpora DHCP, DDNS, PPPoE síťové protokoly a CMS software
- Vzdálené ovládání v IE nebo CMS: živý náhled, záznam, přehrávání záznamu, zálohování a nastavení a ovládání PTZ
- Dual stream technologie pro lokální záznam a internetový přístup odděleně
- Vzdálený dohled z mobilních zařízení s iOS a Android
- až 10 online uživatelů najednou
- Podpora až 255 PTZ prepozic a 8 automatických křížování
- Podpora funkce NAT a jednoduchého vzdáleného připojení pomocí QR kódu z mobilního zařízení

Model NVR 232D PoE ELN

Systém	Komprese	Standard H.265/H.264
	OS	Embedded Linux
Video	Síťový vstup	32 IP kamerových vstupů
	Datový tok	až 256 Mbps
	Formát a rozlišení IP videovstupů	8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P při 25/30fps
	Výstup na monitor	VGA × 1 : 1920 × 1080/1280 × 1024 HDMI × 1 : 4K × 2K/1920 × 1080/1280 × 1024

Audio	Síťový vstup	32 IP audio vstupů
	Obousměrné audio	RCA × 1
	Lokální výstup	RCA × 1
Záznam	Stream záznamu	Dual stream
	Rozlišení	8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P
	Mód	Manuální, časový, detekce pohybu, sensorový
Přehrávání	Současné přehrávání	Maximálně 16 kanálů
	Vyhledávání	časová osa s posuvníkem, podle času, události (manuální záznam, sensorový, detekce pohybu)
	Chytré vyhledávání	Barevně odlišené podsvícení časových úseků se záznamem - různé barvy pro různé typy záznamu
	Funkce	přehrávání, pauza, zrychlené přehrávání, zpětné přehrávání, digitální zoom, apod.
Alarm	Mód	Manuální, sensorový, detekce pohybu, chyba
	Vstup	16× alarmový vstup, podpora alarmového vstupu kamery
	Výstup	4× výstup, podpora alarmového výstupu kamery
	Alarmová akce	záznam, momentka, vyvolání prepozice, e-mailové upozornění, apod.
Síť	Rozhraní	RJ45 10/100/1000 Mbps ×1
	PoE napájení kamer	16× IEEE802.3af - 48V
	Podporované síťové protokoly	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP
	Webový klient	Maximálně 10 online uživatelů
Mobilní dohled	OS	iOS, Android
Úložiště	HDD	SATA × 4 (HDD není součástí dodávky) maximální kapacita 8TB/HDD
Zálohování	Lokální zálohování	USB flash disk, USB mobilní HDD
	Síťové zálohování	Ano
Port	USB	USB 2.0 × 1 (přední panel), USB 3.0 × 1 (zadní panel)
	Dálkové ovládání	Ano
Další	Napájení	AC230V - integrovaný zdroj ATX
	Spotřeba	< 30W (bez HDD)
	Rozměry (mm)	440 × 390 × 70 (Š × D × V)
	Provozní podmínky	-10°C - 50°C 10% - 90% vlhkost
	Montáž do RACK skříně	ANO - držáky NEJSOU součástí dodávky rekordéru

Objednací číslo: 25 321

Vytvořeno: 20.04.2024 06:58

Všecké materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.